


EEB_530F——双路服务器主板

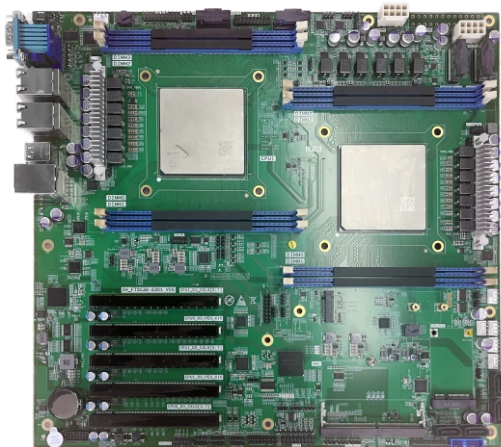

▶ 特征

- 板载2颗国产飞腾腾云S5000C/32核处理器
- 支持8个DDR5 RDIMM
- 支持PCIE 5.0高速信号
- 板载国产网络控制器,支持扩展多种网络
- BMC模块化设计,支持E2000S/AST2500

▶ 技术规格

项目	主要配置
CPU	板载飞腾腾云S5000C/32核,数量2颗
内存	支持8个DDR5 RDIMM内存插槽
RAID功能	板载1个SATA控制器,支持4个SATA 3.0接口,支持RAID 0、1、10; 可扩展RAID卡支持多种RAID保护级别
网络控制器	板载1个网讯网络控制器
外部与板载 扩展	后置4个USB3.0接口、4个千兆以太网口、1个千兆以太网管理网口 后置1个VGA接口、1个串口、1个UID 按键带灯
	板载5个PCIE5.0 x16插槽、4个SATA3.0接口、1个M.2 2280接口 板载1个Mini PCIE接口、4个MCIO接口(PCIE 5.0 X8) 板载1个USB 3.0 x2接口、1个SODIMM DDR4 BMC专用接口
BMC	支持SODIMM DDR4 BMC板卡,支持E2000S/AST2500
BIOS固件	国产自主可控安全BIOS/BMC固件
操作系统	支持银河麒麟等国产服务器操作系统
外形尺寸	330 mm × 305 mm
温度	工作:0°C~40°C;非工作:-40°C~60°C
湿度	工作:10%~90%;非工作:5%~95%(非凝结)