


ITX_280F—ITX主板

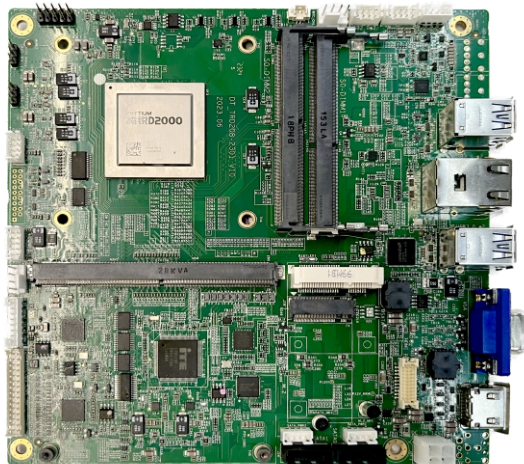

▶ 特征

- 板载飞腾高性能D2000/8核终端芯片
- 支持MXM独立显卡显示, 板载多种显示输出接口
- 支持2个SODIMM内存插槽
- 标准ITX主板, 适用于多种微型计算机、终端等设备

▶ 技术规格

项目	主要配置
CPU	板载飞腾腾锐D2000/8核
内存	支持2个DDR4 SODIMM内存插槽, 每个插槽支持最高 32GB DDR4
显示	提供一个MXM显卡扩展槽 提供1个VGA, 1个板载HDMI, 1个后置HDMI和1个双通道24位LVDS显示接口
网络	提供1个100/1000Mbps网络接口
外部与板载扩展	外置4个USB3.0接口、1组音频接口、1个VGA接口、1个HDMI显示接口 外置1个千兆以太网口、1个电源接口
	板载1个HDMI插针、1个LVDS接口、1个液晶屏背光控制接口、1个前面板接口 1个20针的USB3.0接口、2个2X4针USB2.0接口、1个前置音频接口、1个扬声器接口 1个9针串口、1个12V-ATX电源接口、2个7pin SATA接口、2个1×4pin SATA电源接口
扩展插槽	1个mSATA插槽、1个M.2插槽、1个MXM显卡插槽、2个DDR4 SODIMM内存插槽
BIOS固件	国产自主可控安全BIOS固件
操作系统	支持银河麒麟、UOS桌面操作系统
外形尺寸	170 mm × 170 mm
温度	工作: 0°C~40°C; 非工作: -40°C~60°C
湿度	工作: 10%~90%; 非工作: 5%~95% (非凝结)