


EEB_FT2064——单路服务器主板

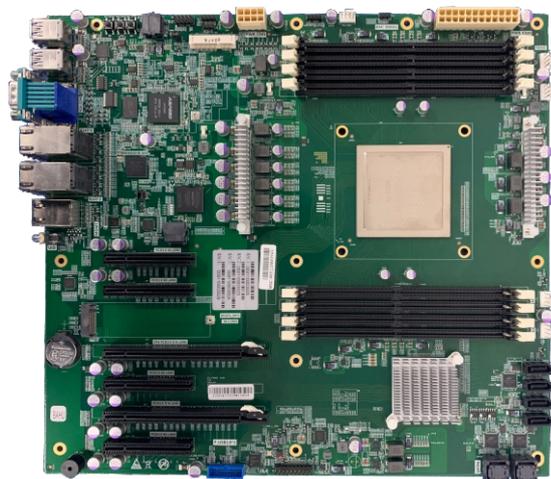

特征

- 板载1颗国产飞腾FT2000+/64核处理器
- 支持8个DDR4 RDIMM
- 高国产化率
- 整板接口丰富, 高扩展性
- 板载国产网络控制器, 支持扩展多种网络

技术规格

项目	主要配置
CPU	板载飞腾FT2000+/64核
内存	支持8个DDR4 RDIMM内存插槽, 最高工作频率2666MHz
RAID功能	板载SATA3.0控制器, 支持软RAID 0、1、10, 可扩展RAID卡支持多种RAID保护级别
网络控制器	板载集成4口网迅千兆以太网
外部与板载扩展	后置4个USB3.0接口、4个千兆以太网口、1个千兆以太网管理网口 后置1个VGA接口、1个串口、1个UID 按键带灯
	板载2个PCIe3.0 x16插槽、4个PCIe3.0 x8插槽、1个MiniPCIE插槽 板载2个MiniSAS HD(支持8个SATA3.0)、4个SATA3.0接口 板载1个M.2 2280硬盘接口
BMC	板载BMC管理模块, 支持KVM Over IP、远程开关机、状态监控等功能
BIOS固件	国产自主可控安全BIOS/BMC固件
操作系统	支持银河麒麟等国产服务器操作系统
外形尺寸	330 mm × 305 mm
温度	工作:0°C~40°C;非工作:-40°C~60°C
湿度	工作:10%~90%;非工作:5%~95%(非凝结)